


Logo fix 465

Двусторонняя клеящая лента на пленочной основе, отличная адгезия к пластику, дереву, металлу, стеклу. Крепление рамок, профилей из ПВХ, молдингов мебельных профилей, кабельных каналов, сращивания бумаги, ткани, металла и синтетической пленки, может также применяться для шероховатых поверхностей. Монтаж декоративных деталей, планок, P.O.S.- изделий на любую поверхность.

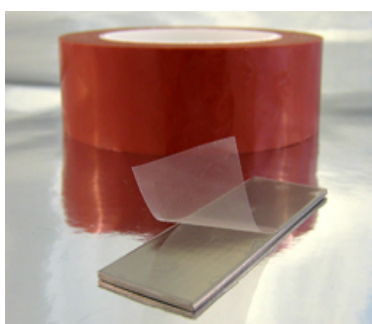

- клей - акрилат
- основа – синтетическая пленка PET (12μ)
- толщина – 0,25мм
- ширина – 6мм, 9мм
- клеящая сила - 180° N/25мм >32
- прочность на срез - (1кг) > 2000 часов
- температура – от -20°C до +100°C
- защитный слой красная PP плёнка (75 μ)

Рекомендации к использованию.

Склеиваемые поверхности должны быть сухими и не содержать на себе: пыли, жира, следов смазочных материалов, растворителей.

Хранение

При обычных условиях хранения (±50% относительной влажности и около 20°C) в оригинальной упаковке минимум 12 месяцев после поступления к покупателю).

Примечание

В связи с большим разнообразием материалов и условий, технические данные, сообщаемые нами, не гарантируют успешное применение нашего продукта и мы рекомендуем перед употреблением произвести тест на применимость в реальных условиях.

При использовании продукта соблюдайте общепринятые условия применения клеящих продуктов.

* RoHS (Restriction of Hazardous Substances) Ограничение опасных веществ

** Finat-Европейское объединение производителей самоклеящихся продуктов

Производитель LOGO-FLEX (Германия). Продукция сертифицирована.